


За приложение при механично фиксиране изискващо висока сигурност

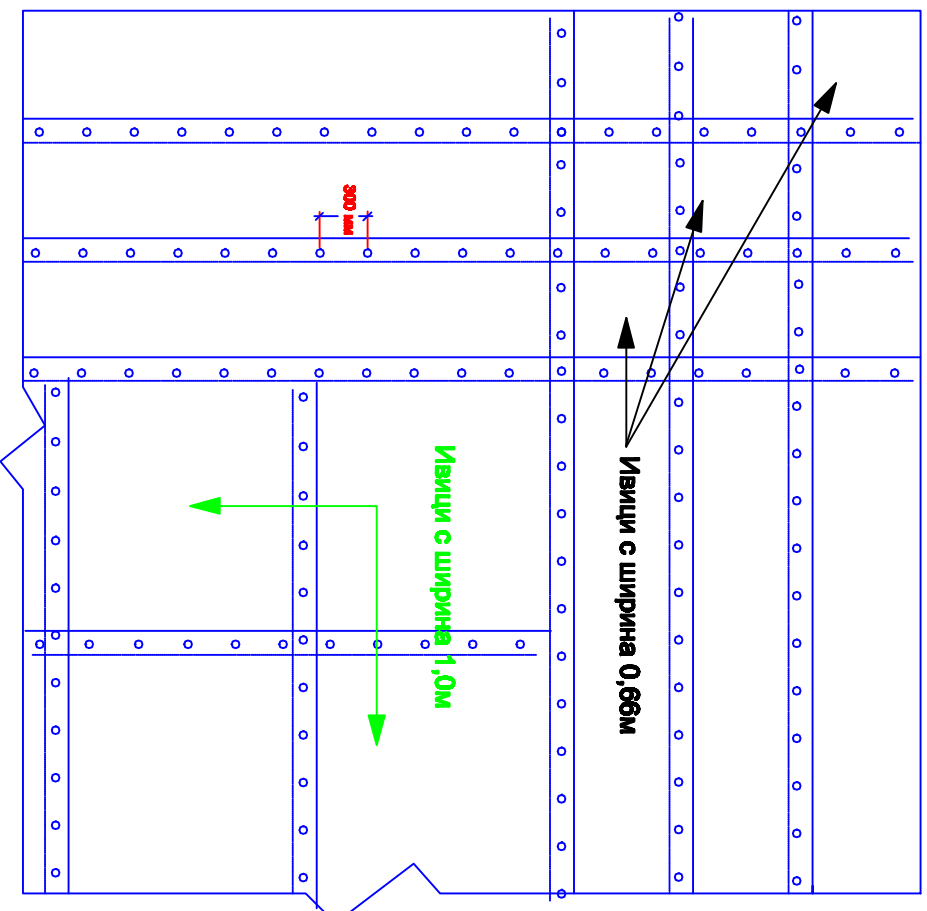

За постигането на максимална защита от ветрово натоварване на покривната мембрана по периметърната и ъгловата зона се изпъкват първо три ивици с ширина 0,66м и след тях три ивици с ширина 1,0м за строчи с височина над 12метра и съответно по две ивици от двете ширини за строчи с височина до 12метра.

В зоната на ъглите и двете ширини ивици се кръгосват за да се получи максимално механично фиксиране в двете посоки .

Линейното механично фиксиране да се изпълнява през 300мм с подходящи скрепителни Van Roy Fasteners

Механично фиксиране в ъгловата и периметърна зони

Детайл: R-1.07

РАВИТЕКС
Покривни системи

РУС Системи