


### АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД :

В случаите когато е технически възможно върху готовата обшивка да се монтира хоризонтално към конструктивните профили метална подложка с дебелина 2мм и ширина 50мм можем да изпълним хоризонтално линейно фиксиране чрез лайсни съгласно вариантите в Детайл: R-2.04.

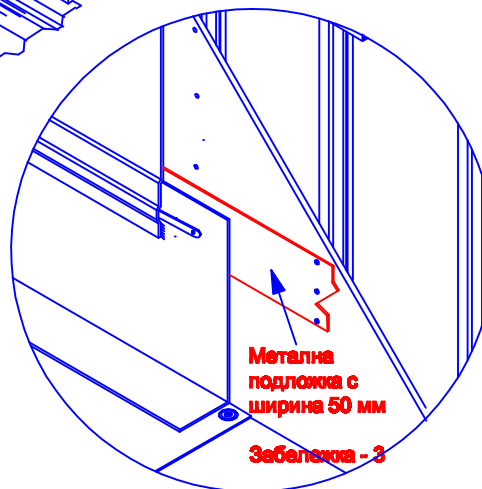

1. Плоскостите на обшивката да бъдат почистени от прах и замърсявания за да може да се извърши качествено и надежно залепване на мембраната по вертикала преди механичното фиксиране.
2. Механичното фиксиране на PVC мембраната Рувимат при структурни вертикали изисква да се изпълнява вертикално укрепване посредством метални лайсни чрез подходящи скрепители Van Roij Fasteners фиксирани през плоскостите на обшивката в конструктивните елементи. Металните лайсни трябва да започват на 50мм от нивото на готовия хоризонтал и да завършват на 50 - 100мм под шапката на борда за да може да се изпълни качествено челното заваряване на затварящата ивица от PVC мембрана Рувимат .
3. Фиксирайте металната подложка към всеки вертикален конструктивен профил чрез Van Roij Fasteners на подходящата височина на която искате да извършите хоризонтално линейно фиксиране на мембраната.

**РУВИТЕКС**  
Покривни системи

**Механично фиксиране върху конструктивни вертикали**

**Детайл: R-1.11**

**PVC Системи**