


**Заваряване с горещ въздух от
двете страни на механичното
фиксиране на мембрата**

Van Roll Fastener механично фиксиране
изпълнено върху линията за застъпване при
тежка защита - 60мм от края на мембрата.
Преди фиксирането да се изпълни първия
заваръчен шев на мембрата.

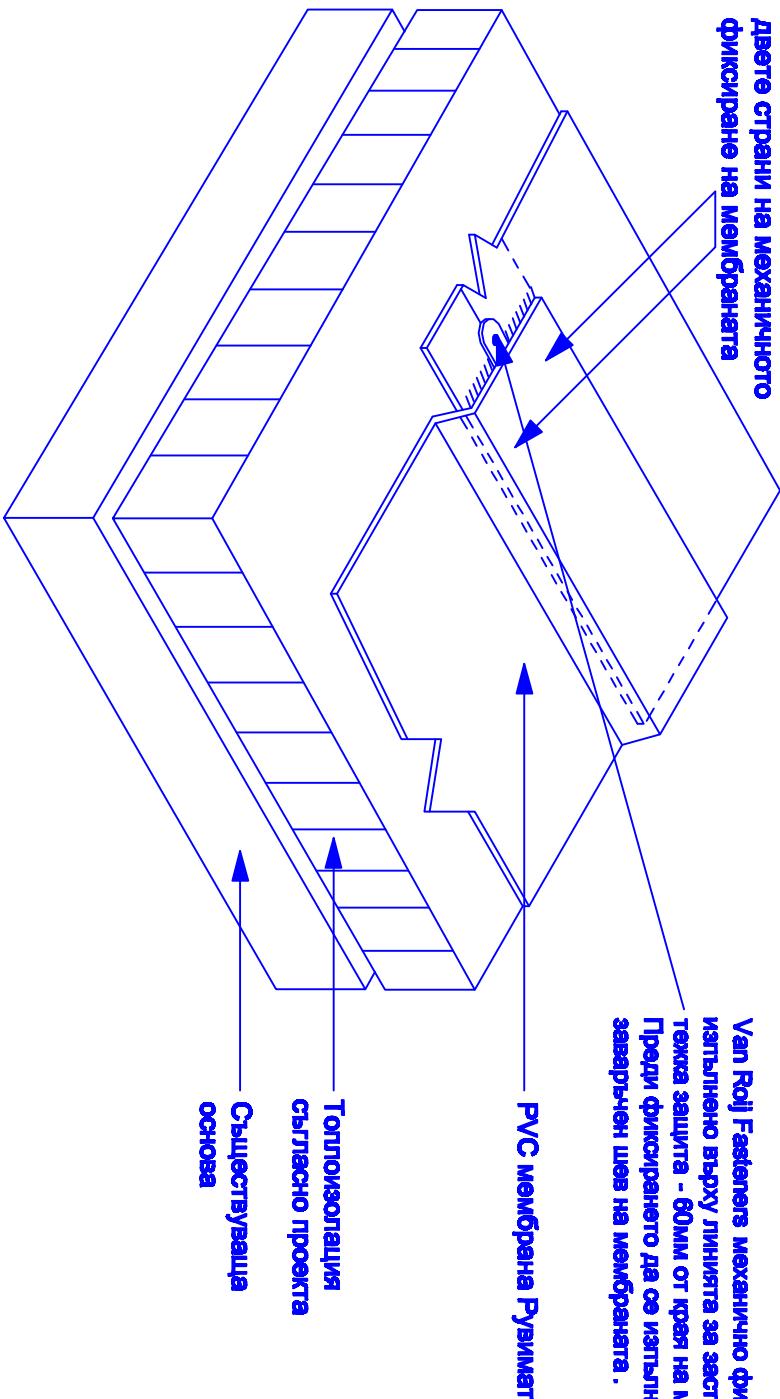

*Позиционирането на PVC мембрата Рувимат да се изпърши съгласно
схемата към Детайл:R-4.06 като се спазват предписанията за разстоянията.
Постигнатото на качествено заваряване при двоен заваръчен шев исква
двете заварки да са с ширина от по 40мм.

Двойно заварена снадка

Детайл: R-4.06

РУВИМАТ
Локривни системи

PVC Системи