


Заваряване с горещ въздух от
двете страни на механичното
фиксиране на мембраната

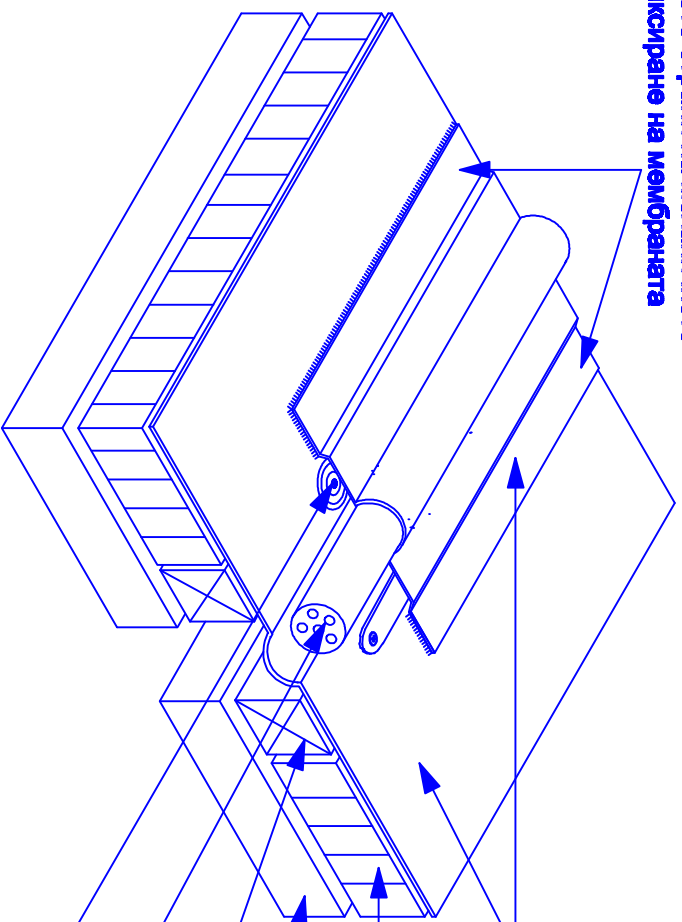

PVC мембрана Рувимат

Топлоизолация
съгласно проекта

Съществуваща
основа

Дървен квадратен профил с
дебелината на топлоизолацията

Микропоресто въздушно пространство 1,5
см по-малко от ширината на фугата

Van Roy Fastener механично фиксиране в
основата изпълнено въздушно пространство през
дървената подложка.

Обработка на хоризонтална
фуга

Детайл: R-4.08

РУВИТЕКС
Покривни системи

РВС Системи